

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIOS **MICRO-BEAM**

VERSATILIDAD Y POTENCIA EN TAMAÑO COMPACTO



MICRO-BEAM

LUZ QUE RESALTA LO ESENCIAL


Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en el mínimo espacio, la línea Micro-Beam combina versatilidad, potencia y discreción. Su diseño compacto realza cualquier entorno con una iluminación precisa y elegante.

Disponible en versiones empotrables, sobrepuestas o en riel, Micro-Beam se integra con sutileza en todo tipo de espacios. Su presencia es mínima, pero su impacto visual es total.

Con altos niveles de confort visual, múltiples opciones de potencia y un diseño sobrio, Micro-Beam es la solución ideal para acentos en espacios comerciales, residenciales y de oficina.


ALSCIA I

3YDLED1064MV30B	☐ Blanco
3YDLED1064MV30N	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 33°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 60 mm	
Atenuable: No	



ALSCIA II

3YDLED1065MV30B	☐ Blanco
3YDLED1065MV30N	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Ángulo: 33°	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 60 mm	
Atenuable: No	
Dirigible	



ESCANÉAME



**ROTAN II CUT****2YDLED1051DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 135 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No

**ROTAN II DIRECT****2YDLED1052DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No

**ROTAN II FULL****2YDLED1050DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No

**ROTAN I DIRECT****2PTLLED1052DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

**ROTAN I CUT****2PTLLED1051DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

**ROTAN I FULL****2PTLLED1050DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Rotan: iluminación de techo ultra delgada, entre 13-24 mm de grosor, diseñada para integrarse con elegancia en espacios reducidos como gabinetes y muebles.

**HIVE PTL I**
6DPTLLED371MV30GN 6DPTLLED371MV40GN ■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W**LUMENS: 440 lm****VOLTS: 100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

**HIVE YD II**
10DPTLLED371MV30GN 10DPTLLED371MV40GN ■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W**LUMENS: 740 lm****VOLTS: 100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

**HIVE PTL III**
15DPTLLED371MV30GN 15DPTLLED371MV40GN ■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W**LUMENS: 1 100 lm****VOLTS: 100-277 V~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

**BENEFICIOS DE UNA ESTRUCTURA HONEYCOMB:****•REDUCCIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO:**

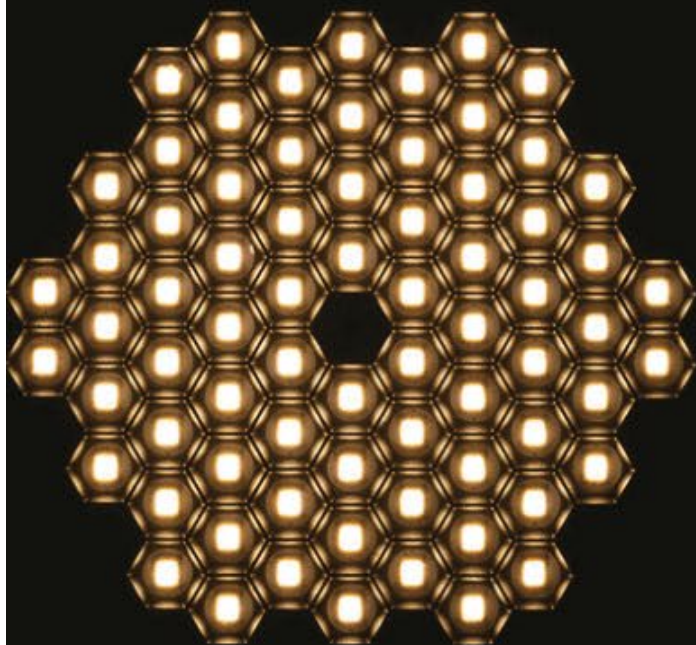
El diseño tipo panal actúa como una rejilla que limita el ángulo de visión directa hacia la fuente de luz, reduciendo significativamente el deslumbramiento sin afectar demasiado la intensidad de la luz útil.

•MEJOR CONFORT VISUAL:

Al reducir el deslumbramiento y controlar el haz de luz, se mejora la experiencia visual del usuario, especialmente en oficinas, estudios o espacios comerciales.

•CONTROL DE LA LUZ:

Permite dirigir la luz de forma más precisa, evitando que se disperse en direcciones no deseadas. Esto es ideal para iluminación de acento, galerías, vitrinas o espacios de trabajo.



**HIVE YSN I**
6DYSNLED371MV30GN 6DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD I
6DYDLED371MV30GN 6DYDLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YSN II
10DYSNLED371MV30GN 10DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD II
10DYDLED371MV30GN 10DYDLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YSN III
15DYSNLED371MV30GN 15DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



ALTO CONFORT VISUAL

HIVE YD III
15DYDLED371MV30GN 15DYDLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



**ROTAN III SPOT****2YDLED1053DC30N**

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h


IRC: 90

Ángulo ajustable:
15/45° zoomTipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 9.

**ROTAN V SPOT****5YDLED1053DC30N**

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 5 W**
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

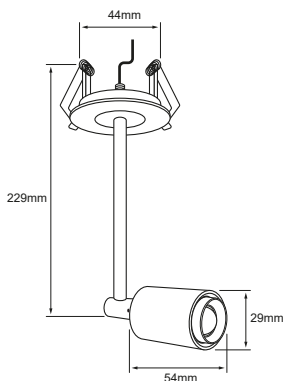

IRC: 90

Ángulo ajustable:
10° / 55° zoomTipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 9.

**ROTAN IV SPOT****2YDLED1054DC30N**

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable:
15/45° zoomTipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 9.

**ROTAN VI LONG****5YDLED1054DC30N**

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 5 W**
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

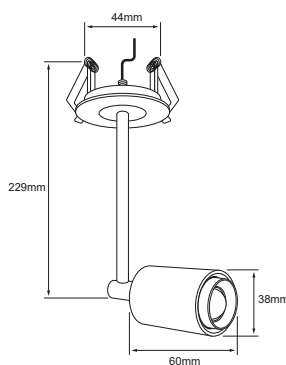
IRC: 90

Ángulo ajustable:
10° / 55° zoomTipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 9.



MICRO RIEL MAGNÉTICO

EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*



SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.

Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.




Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.

El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.

Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.




**MAGNET SUSPEND CIL I****2CTLME072DC30N** ■ Negro● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 142 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 38°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable


**MAGNET SPOT I****2YSME070DC30N** ■ Negro● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible


**MAGNET SUSPEND CIL II****5CTLME072DC30N** ■ Negro● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 5 W**
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 38°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable


**MAGNET SPOT AJUST I****2YSME071DC30N** ■ Negro● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 12-50° zoom

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

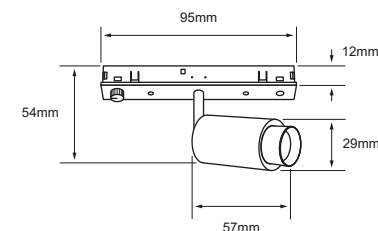
Dirigible

**MAGNET SUSPEND CONE I****2CTLME073DC30N** ■ Negro● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 2 W**
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 38°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



**MAGNET SPOT AJUST II****5YSME071DC30N** ■ Negro● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 5 W**
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 24 VCDVida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo ajustable:
12-50° zoom

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



**MAGNET RIEL 100****YSM100DN**

■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel doble suspendido 1 metro de largo

Atenuable: No


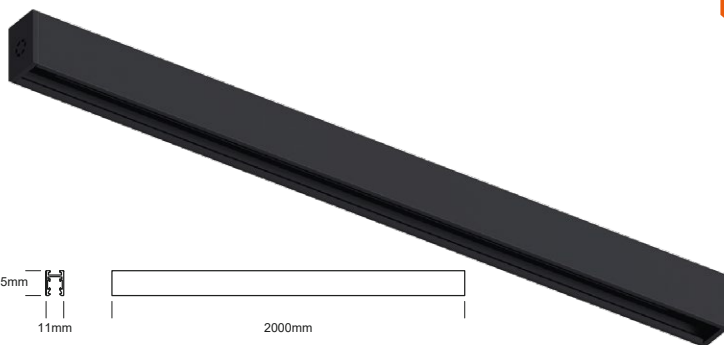
MAGNET RIEL 100**YSM100N**

■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo

Atenuable: No

**MAGNET RIEL 200****YSM200DN**

■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel Doble suspendido 2 metros de largo

Atenuable: No


MAGNET RIEL 200**YSM200N**

■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo

Atenuable: No

**YSMCIN**

■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles

YSMCAN


■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm



Alimentador general de riel

**YSMCAS**

■ Satin

Atenuable: No

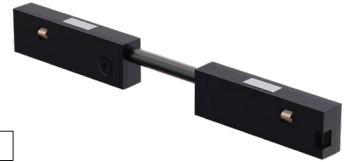


Cable de suspensión para rieles dobles

**Accesorio para riel****YSMCEN**

Codo de interconexión techo-muro

Accesorio para riel**YSMCEIN**

Codo de interconexión

**Accesorio para riel****YSMUMN**☒ Negro

Accesorio de interconexión mecánica entre rieles

Accesorio para riel**YSMCADN**☒ Negro

VOLTS: 24 VCD

Accesorio de interconexión eléctrica para codos

60DRI24DCMVB☐ Blanco



POTENCIA: 60 W

VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V

VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

**100DRI24DCMVB**☐ Blanco


POTENCIA: 100 W

VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V

VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

**200DRI24DCMVB**☐ Blanco


POTENCIA: 200 W

VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V

VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD





tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

REINVENTA
TUS ESPACIOS

tecnolite.mx

