



LUMINARIOS DE **ZONA COSTERA**

ILUMINACIÓN RESISTENTE AL CLIMA



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

2025 V1.0

LA CORROSIÓN

EL DESAFÍO DE LA ILUMINACIÓN COSTERA


En zonas costeras, la alta salinidad del ambiente acelera la corrosión de los metales, afectando directamente la durabilidad y el funcionamiento de las luminarias.

Tecnolite ofrece una solución eficaz: luminarias fabricadas con materiales de **alta resistencia a la corrosión**, diseñadas para enfrentar las condiciones más exigentes junto al mar.


La exposición constante a ambientes húmedos y salinos en hoteles, muelles, andadores o residencias puede provocar fallas eléctricas y desgaste prematuro. Por eso, nuestros productos **resistentes a la corrosión** están diseñados para mantener la estética y funcionalidad en exteriores por mucho más tiempo.

Cada componente es sometido a rigurosos procesos y pruebas que garantizan calidad, desempeño y beneficios concretos:

- **Alta resistencia** a la corrosión
- **Tolerancia** a solventes químicos
- Requieren **mínimo mantenimiento**
- **Protección superior** para sistemas LED
- **Garantía** de 1 a 5 años, según tecnología



ACERO
Después de 3 años



ALUMINIO
Después de 10 años



TECNOLITE
Después de 15 años


Ilumina sin preocupaciones. Confía en Tecnolite para crear espacios costeros seguros, duraderos y visualmente impecables.






ATIK I

10DYDLED010VSCCTB ☐ Blanco	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 90 mm	
Atenuable: Si	




ATIK II

13DYDLED011VSCCTB ☐ Blanco	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1015 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 125 mm	
Atenuable: Si	




ATIK III

16DYDLED012VSCCTB ☐ Blanco	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1480 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 160 mm	
Atenuable: Si	



ATIK IV

20DYDLED013VSCCTB ☐ Blanco	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1880 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 200 mm	
Atenuable: Si	





VIDEOTIPS

Controla la iluminación de tu casa

¿sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?



**PM BUCARAMANGA VI**

6YDLED430PMV30B **6YDLED430PMV40B** **6YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 330 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

PM BRIGHTON VI

6YDLED431PMV30B **6YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 330 lm



VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No

**PM BUCARAMANGA VII**

12YDLED430PMV30B **12YDLED430PMV40B** **12YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 780 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

PM BRIGHTON VII

12YDLED431PMV30B **12YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 780 lm




VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No

**PM BUCARAMANGA VIII**

18YDLED430PMV30B **18YDLED430PMV40B** **18YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1170 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm

Atenuable: No

PM BRIGHTON VIII

18YDLED431PMV30B **18YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1170 lm


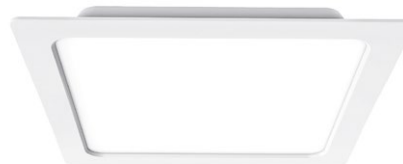

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No

**PM BUCARAMANGA IX**

24YDLED430PMV30B **24YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1 800 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm

Atenuable: No

PM BRIGHTON IX

24YDLED431PMV30B **24YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1 800 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No

**UKDA****25DPTLED1149V30B**☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 3 000 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC



*Efecto al
encender*

**COLUMBUS****PTLELED/004/65/B**☐ Blanco

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No

**ZOSMA****15PTLELED05MV65B**☐ Blanco

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 300 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 220°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No





EXTERIOR

HOSPITALIDAD · SUSPENDER · GIRNALDA

FESTON

24GUILLEDV27N

■ Negro

● Luz cálida suave
2 700 K

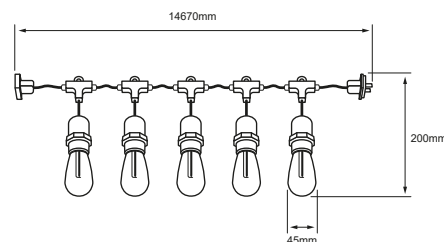
POTENCIA: 24 W
LUMENS: 50 lm por
lámpara/foco
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 240°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total
Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.



HOSPITALIDAD · SOBREPONER · PLAFÓN

Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65

Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido

LACERTA

PTLLED-1110/40/B

PTLLED-1110/65/B

☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W


LUMENS: 800 lm

IP: 65

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 115°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08



Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65

Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido

LACERTA I

PTLLED-1120/40/B

PTLLED-1120/65/B

☐ Blanco

○ Luz neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W


LUMENS: 1500 lm

IP: 65

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 115°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08





Switch

**SUBRA****11SOLLED39DC30G**


■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 11.5 W**
LUMENS: 220 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 28°

Tipo de base: Integrado LED IK: 02

Atenuable: No

**FRANZ****6SOLLED30VCD65B**

□ Blanco

6SOLLED30VCD65N

■ Negro


● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 85 Ángulo: 140°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

**KOIT****3SOLLED17VCD65N**

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 300 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000

IRC: 70


Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

*Incluye LED 3W, celda solar y control remoto
Tiempo de descarga 10 horas dependiendo
factores variantes.*

**PORTIA II****1SOLLED46DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 1.5 W**
LUMENS: 200 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

**ZOLBENE I****1SOLLED43DC30N**



■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 1.3 W**
LUMENS: 145 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.

Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer**PORTIA****2SOLLED22VCD30N**

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 1.5 W**
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: No

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

**ZOLBENE II****1SOLLED44DC30N**


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 1.3 W**
LUMENS: 155 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.

Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer**ZOLBENE III****1SOLLED45DC30N**

□ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 1.6 W**
LUMENS: 130 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.

Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer

**INTAN I****10SOLLED34VCD65N** ■ Negro

● Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo
factores variantes.

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia
el reflector.

**INTAN II****30SOLLED33VCD65N** ■ Negro

● Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 30 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo
factores variantes.

Incluye control remoto. Panel solar independiente con
5 metros de cable hacia el reflector.



Funciones de control
remoto:

- ◊ Encendido/apagado
- ◊ Atenuación
- ◊ Temporizador
- ◊ Sensor
- ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste
de instalación

**AMANSI I****8SOLLED135VCD65N** ■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control
remoto:

- ◊ Encendido/apagado
- ◊ Atenuación
- ◊ Temporizador
- ◊ Sensor
- ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste
de instalación

**AMANSI II****10SOLLED135VCD65N** ■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control
remoto:

- ◊ Encendido/apagado
- ◊ Atenuación
- ◊ Temporizador
- ◊ Sensor
- ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste
de instalación

**AMANSI III****14SOLLED135VCD65N** ■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control
remoto:

- ◊ Encendido/apagado
- ◊ Atenuación
- ◊ Temporizador
- ◊ Sensor
- ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste
de instalación

**AMANSI IV****16SOLLED135VCD65N** ■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16.8 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h


Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



**AQUARIUS****60FTL8203MVB** ☐ Blanco**60FTL8203MVN** ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27

**BIXA****FTL-8202/N** ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27

**AURIGA****60FTL8204MVB** ☐ Blanco**60FTL8204MVN** ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27

**ALMODOVAR****H-410/S** ☐ Gris**H-410/N** ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27

**ANTEQUERA I****HFV-820/N** ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27

**BILBAO III****HFV-750-V/N**


■ Negro

POTENCIA: 7 W**IP: 44****LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10

**BILBAO IV****HFV-750/N**


■ Negro

POTENCIA: 7 W**IP: 44****LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10

**BILAR****H-715/NG**


■ Negro

POTENCIA: 50 W**IP: 65****LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27

**BILAR I****H-725/NG**


■ Negro

POTENCIA: 90 W**IP: 65****LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27

**CUENCA V****18HLED625MV30N**

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 18 W****LUMENS: 1300 lm****IP: 65****VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 22°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Corte de empotramiento: 142 mm

Atenuable: No

**CUENCA IV****12HLED615MV30N**

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 12 W****LUMENS: 900 lm****IP: 65****VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 23°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Corte de empotramiento: 142 mm

Atenuable: No



VIDEOTIPS




LUZ EN TU JARDÍN

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR

ESCANÉAME




**CONSTANZA****H-605/N** ☒ Negro**POTENCIA: 50 W máx.****LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30****IP: 65****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 90 mm


**CUENCA****H-615/NG** ☒ Negro**POTENCIA: 60 W máx.****LÁMPARA SUGERIDA: AR111 LED****IP: 65****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 172 mm


**CUENCA I****H-625/NG** ☒ Negro**POTENCIA: 90 W máx.****LÁMPARA SUGERIDA: LED de 10 W****IP: 65****VOLTS: 100-240 V ~**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 138 mm

**AVIOR****HLED-903/B** ☐ Blanco**1HLED903MV30N** ☒ NegroLuz cálida brillante
3 000 K**POTENCIA: 1.5 W****LUMENS: 60 lm****IP: 65****VOLTS: 100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

**ANSHAN****HLED-801/B** ☐ Blanco**HLED-801/G** ☒ Gris

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.5 W**LUMENS: 120 lm****IP: 65****VOLTS: 100-127 V ~**


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

**ANSHAN II****HLED-804/B** ☐ Blanco**HLED-804/G** ☒ Gris

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1 W**LUMENS: 100 lm****IP: 65****VOLTS: 100-127 V ~**


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

**ANSHAN I****HLED-803/B** ☐ Blanco**HLED-803/G** ☒ Gris

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1 W**LUMENS: 100 lm****IP: 65****VOLTS: 100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

**REINVENTA
TUS ESPACIOS**

tecnolite.mx

